

亿联双模会议电话CP860

钻石级会议电话，为中小型会议室带来清晰、多功能的电话会议体验



PSTN/SIP
双模线路



扩展麦克风



本地三方
PSTN会议



录音




手机/PC接口

时尚设计，商务外观




高清音质，沟通清晰

- 支持高清音质，通过业界权威TIA920认证，为清晰的会议沟通带来保障
- 支持全双工，回音消除，噪音消除，自动增益控制等10大技术优势，从容应对多种会议干扰环境，确保会议高效、顺畅运行
- 支持360°全向拾音，赠送2个扩展麦，拾音半径可达5米，完美匹配中小型会议室拾音需求

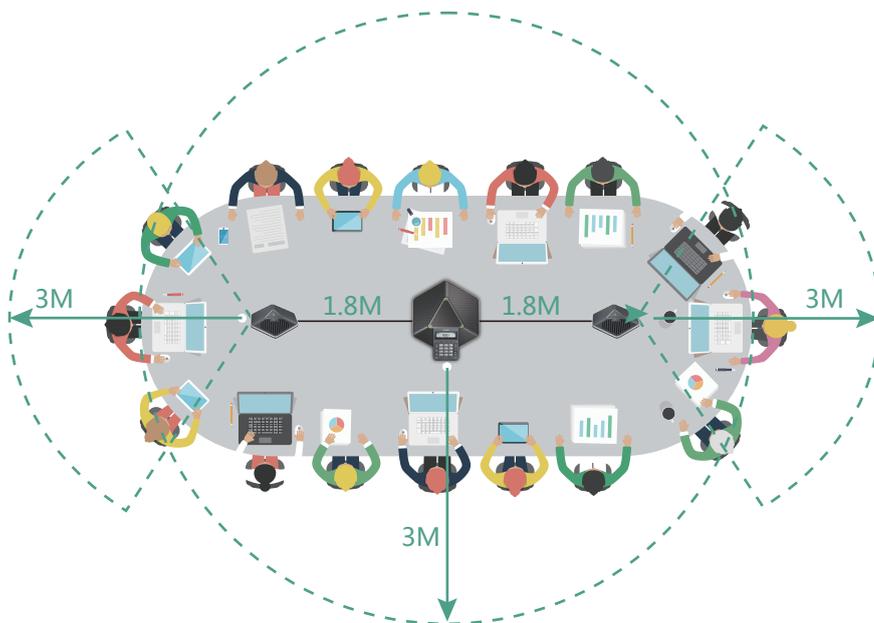


多会议模式，沟通便捷

- 支持传统PSTN电话线路和SIP网络，未来轻松升级到SIP网络，优化企业在会议电话中的投入产出
- 两个PSTN转接盒级联，实现PSTN本地三方会议，无需通过额外PSTN服务器，节省费用

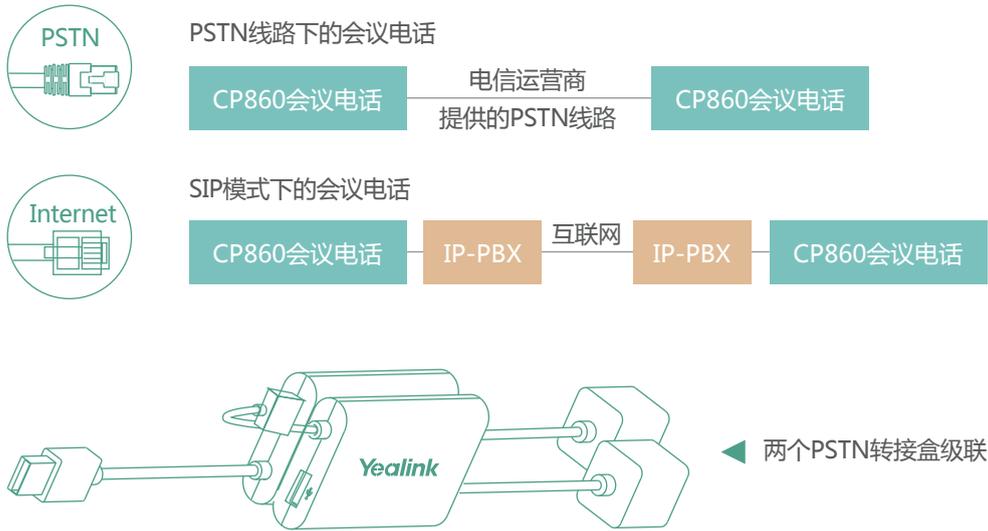

多重功能，沟通高效

- 外接u盘实现会议录播，提升会议资源利用率和灵活性，满足会议整理和归档需求；
- 通过3.5mm连接线连接PC/手机，CP860秒变外接式会议电话，适用于各种视频会议和即时通讯软件，免驱动设计，即插即用
- 可同时混合SIP、PSTN、3.5mm连接线三种通话模式，实现任何时间，任何地点，任何设备的统一通讯体验

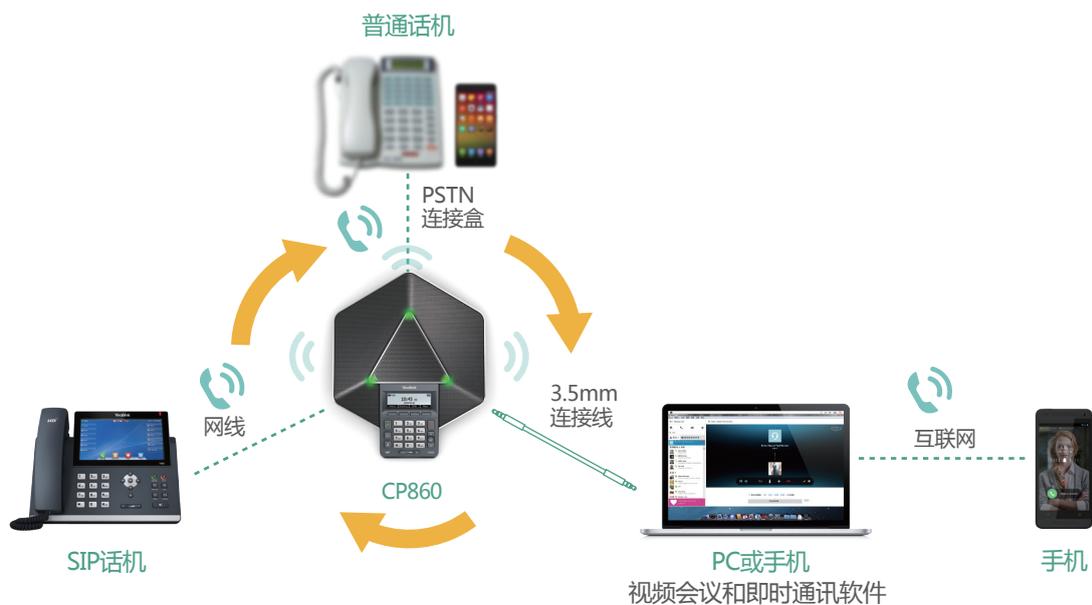

音频特征

- 高保真音质
- 16英尺（5米）的拾音半径（含扩展麦）
- 内置麦克风阵列，360度全向拾音
- 内置112mm直径，2.7w功率的喇叭
- 全双工
- 回声消除，320ms的尾音
- 编解码: G.722, G.711(A/μ), G.729AB, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 噪音消除，语音活性检测 (VAD)，舒适噪音生产 (CNG)，丢包补充 (PLC)，自适应抖动缓冲 (AJB)，自动增益控制 (AGC)

话机特征

- PSTN线路
- 1个VoIP 账号
- 支持登录亿联云服务
- 多方会议，会议录播
- Flash闪断
- 呼叫保持，静音
- 重拨，回拨，热线
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 音量调节
- SIP功能：免打扰，呼叫等待，呼叫转移，通话转接，拨号规则，IP直呼

通讯录

- 本地地址簿：1000条
- XML/LDAP 远程通讯录
- 智能搜索，拨号智能匹配
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 黑名单

IP-PBX特征

- 对讲机，组播
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 语音信息，通话截答

用户界面

- 带背光192 x 64分辨率图形液晶屏
- 24个按键：4个软键，摘机键，挂机键，回拨键，静音键，音量调节键，2个导航键，OK键
- 支持键盘锁
- 支持中文
- 来电信息：联系人名称，号码
- 自定义Logo

接口

- 1个PSTN接口 (RJ11)
- 1个百兆网口 (支持PoE, Class 0)
- 2个扩展麦克风接口
- 1个USB 2.0接口
- 1个3.5mm手机/PC接口
- 安全锁孔

网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP备份服务器
- IPv4/IPv6
- 支持STUN内网穿透
- SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式：静态/动态
- 支持HTTP/HTTPS服务
- 过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP

- 支持SRTP语音加密协议
- 支持TLS信令加密
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制MD5/ MD5-SES

配置管理

- 开机向导
- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持FTP/ TFTP/ HTTP/ HTTPS/ PnP方式的自动更新
- 支持PnP 方式自动部署
- 零部署，TR-069, SNMP
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出

其它物理特征

- 电源适配器 (可选) : 5V/2V 直流输出
- 功耗(用电源适配器) : 2.8-5.6W
- 功耗 (PoE) : 4.0-8.2W
- 裸机尺寸 (W*D*H) :
CP860: 320mm*260mm*52mm
CPN10: 73mm*48mm*15mm
- 操作环境湿度：10~95%
- 操作环境温度：-10~50°C

外箱包装

- 净重/ 箱：2.4 kg
- 毛重/ 箱：2.9 kg
- 外包装尺寸：375mm*170mm*347mm

认证

