

Bringt Skalierbarkeit in die drahtlose Telefonie DECT IP Phone W60P

Das Yealink DECT IP Phone W60P verbessert die Kommunikationsproduktivität für Mitarbeiter, die in Branchen wie Lagerverwaltung, Catering und Einzelhandel ständig in Bewegung sind. Hochgradig leistungsfähig trotz kleiner Abmessungen verfügt die Basisstation des DECT W60B über eine aktualisierte Hardware für leistungsstarke Funktionen, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Das aus der Basisstation W60B und dem W56H Mobilteil bestehende W60P liefert beste Gesprächsqualität und Batterielebensdauer. Das W60P ist eine ideale DECT-Telefonlösung für Kommunikation unterwegs.




Leistungsstärkere Hardware, größere Skalierbarkeit

Die Basisstation des Yealink W60B DECT verbindet Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit und verfügt über einen erweiterten Chip für erweiterte Funktionen wie die Unterstützung von bis zu acht gleichzeitigen Sprachanrufen. Dieses leistungsstarke Telefon ermöglicht eine erweiterte Skalierbarkeit in Ihrem Geschäft.



Fortschrittliche Codecs und hervorragende Zuverlässigkeit

- Erweiterte Hardware für das W60B für höhere Leistungsfähigkeit und verbesserte Stabilität. Das W60B unterstützt fortschrittliche Codecs wie Opus und den AMR Codec. Das Yealink W60P schützt Ihre Investmentrendite und entspricht gleichzeitig aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
- Die leistungsstarke W60P Hardware ermöglicht auch ein duales System. Wird die Betriebssoftware während einer nicht erfolgreichen Aktualisierung beschädigt (zum Beispiel bei einem unbeabsichtigten Stromausfall), kann das W60B nach Wiederherstellung der Stromversorgung die Aktualisierung erneut starten. Duales System, höhere Zuverlässigkeit.

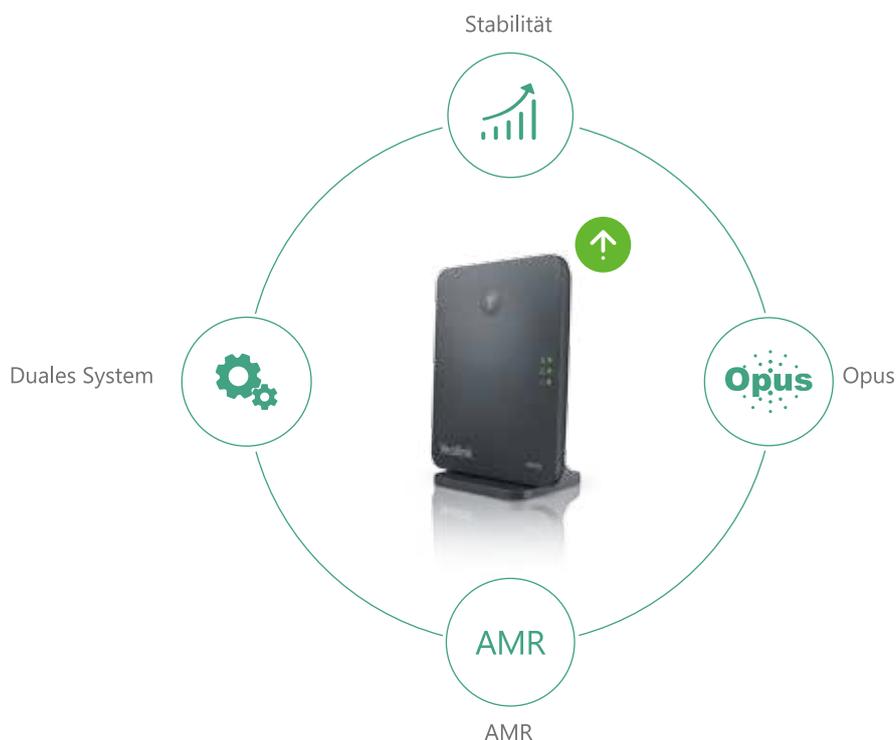

Das leistungsstarke Batteriesystem sorgt für eine problemlose Kommunikation


Mit einer verbesserten Lithium-Ionen-Batterie weist das W60P beeindruckende 30 Stunden Sprechzeit und 16 Tage (400 Stunden) Standby-Zeit auf. Dank seiner Schnellladetechnologie und der robusten Batterie ist dieses DECT-Telefon eine Rundum-Sorglos-Lösung für jeden Geschäftsbereich.




30 Stunden Sprechzeit



400 Stunden Standby-Zeit





Überall aufladbar,
dank USB-Anschluss




Schnelles Aufladen

Kompakt und optisch ansprechend

Die Basisstation des W60B DECT passt gut in jedes Büro, sei es als Tisch- oder Wandgerät. Mit seinem versenkten Kabelslot ist das W60B kompakt und elegant wie ein kleines filigranes Kunstwerk und passt sich nahtlos und wie dafür geschaffen in Ihre Büroumgebung ein.

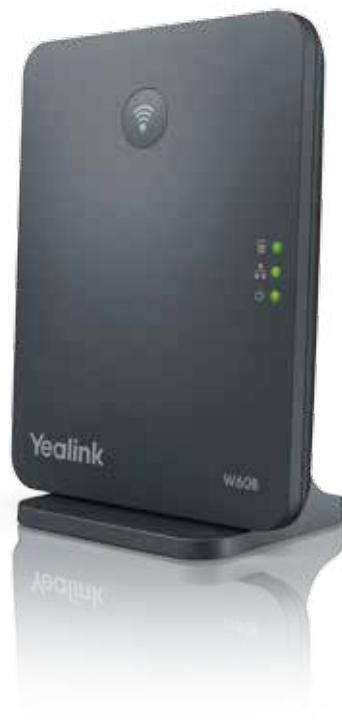

Wandmontage



Tischgerät

W60P, wichtigste Spezifikationen

Modul	Spezifikation	W60P (W60B & W56H)
Allgemeine Leistungsmerkmale		
	LCD-Display	2,4" 240 x 320 TFT
	Standby-Zeit/Sprechzeit	400 Std./30 Std.
	Reichweite innen/außen	50 m/300 m
	Mehrere Mobilteile	Bis zu 8
	Gleichzeitige Sprachanrufe	4(WB)/8(NB)
	Mehrere Leitungen	Bis zu 8
	Mobilteilmodul für W60B	W52H, W56H
	DECT-Repeater	Bis zu 5
	Akku	Lithium
Schnittstelle	3,5-mm-Klinkenbuchse	✓
	PoE	✓
	Ethernet-Anschluss	1
	Ethernet-Schnittstelle	10/100M
	Basisstation zur Wandmontage geeignet	✓
Audio	Breitband-Codec	G.722/Opus/AMR-WB (optional)
	Schmalband-Codec	PCMU, PCMA, G.726,G.729, iLBC
	HD-Sprachqualität	✓
	AEC (akustische Echokompensation)	✓
	AJB (Adaptiver Jitterbuffer)	✓
	PLC (Unterdrückung von Datenpaketverlusten)	✓
	AGC (Automatische Verstärkungsregelung)	✓
	VAD (Sprechpausenerkennung)	✓
	CNG (Hintergrundgeräuscherzeugung)	✓
Kompatibilität	BroadSoft	✓
	MetaSwitch	✓
	3CX	✓
	Asterisk	✓