

La escalabilidad llevada a la comunicación Inalámbrica

W60P de teléfono IP DECT

El W60P teléfono IP DECT de Yealink mejora la productividad de la comunicación de los empleados con necesidades de movilidad en sectores como el de almacenes, restauración y el comercio minorista, así como en los escenarios propios de las fábricas. Pequeña pero poderosa, la base DECT W60B cuenta con un hardware actualizado para brindar potentes características, fiabilidad y escalabilidad. El paquete W60P es un kit que incluye la base W60B y los auriculares W56H, proporcionando una claridad de audio superior y durabilidad de la batería. El W60P constituye la solución telefónica DECT ideal para las comunicaciones que exigen movilidad.




Hardware más robusto, mayor escalabilidad

La base W60B DECT de Yealink combina usabilidad y escalabilidad y cuenta con un chip actualizado para capacidades mejoradas como la compatibilidad con 8 auriculares, 8 cuentas SIP y 8 llamadas de voz simultáneas. Este potente dispositivo permite una mayor escalabilidad para su colaboración de voz.



Códecs avanzados y excelente fiabilidad

- El hardware actualizado del W60B se traduce en una mayor capacidad y estabilidad mejorada. El W60B es compatible con códecs avanzados como Opus y AMR Codec. El W60P de Yealink protege el retorno de su inversión, satisfaciendo las exigencias actuales y futuras.
- El hardware del W60P tiene la capacidad suficiente para permitir un sistema dual. Si el software llegara a dañarse por algún error durante actualización (por ejemplo, al cortar inadvertidamente la alimentación), el W60B puede reanudar automáticamente la actualización una vez restablecida la alimentación. Sistema dual, mayor fiabilidad.

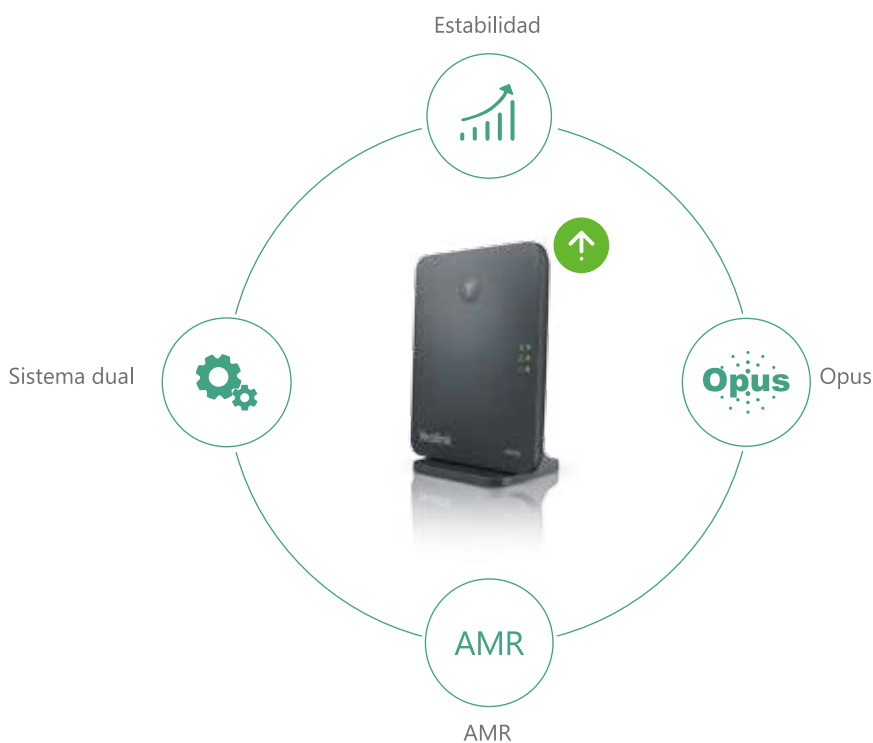

Comunicaciones sin preocupaciones gracias a una potente batería


Con una avanzada batería Li-ion, el W60P presume de 30 horas de tiempo de conversación y 16 días (400 horas) en modo de espera. Este teléfono DECT aporta a las empresas una solución sin preocupaciones gracias a su tecnología de carga rápida y a su robusta batería.




Tiempo de conversación de 30 horas



Tiempo en espera de 400 horas




Los dispositivos con puerto USB pueden cargarse en cualquier lugar




Tecnología de carga rápida

Compacto y estéticamente agradable

La base W60B DECT encaja perfectamente en cualquier oficina, ya sea sobre el escritorio o montada en la pared. Con una ranura para el cable de alimentación empotrado, el W60B es pequeño y elegante, como una obra de arte y que se integra en su entorno de oficina de forma natural.




Montaje mural



Para escritorio

Especificaciones claves del W60P

Módulo	Especificaciones	W60P (W60B & W56H)
Características generales		
	Pantalla LCD	2,4" 240 x 320 TFT
	Tiempo en espera/tiempo de conversación	400 h/30 h
	Alcance en interiores/exteriores	50 m/300 m
	Múltiples auriculares	hasta 8
	Llamadas de voz simultáneas	4 (WB)/8 (NB)
	Múltiples líneas	hasta 8
	Módulo de auriculares para el W60B	W52H y W56H
	Repetidor DECT	hasta 5
	Batería	Litio
Interfaz	conector de 3,5 mm	✓
	PoE	✓
	Puerto Ethernet	1
	Interfaz de Ethernet	10/100 M
	Base para montaje mural	✓
Sonido	Códec de banda ancha	G.722/Opus/AMR-WB (opcional)
	Códec de banda estrecha	PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
	Voz HD	✓
	AEC (cancelación de eco acústico)	✓
	Búfer de fluctuación adaptable (AJB, por sus siglas en inglés)	✓
	Ocultamiento de pérdida de paquetes (PLC, por sus siglas en inglés)	✓
	Control automático de ganancia (AGC, por sus siglas en inglés)	✓
	VAD (detección de actividad de voz)	✓
	CNG (confort generador de ruido)	✓
Compatibilidad	Broadsoft	✓
	Metaswitch	✓
	3CX	✓
	Asterisk	✓