

Telefone IP Gigabit com 2 linhas e voz em HD

Como um telefone IP Gigabit básico totalmente moderno e fácil de usar, o Yealink SIP-T31G tem uma tela LCD gráfica extragrande de 132 x 64 pixels com luz de fundo que proporciona uma experiência visual nítida para os usuários. O T31G oferece suporte para duas contas VoIP e inclui conferências locais de cinco vias para maximizar a produtividade. Funcionando com o suporte ajustável para vários ângulos, o telefone IP T31G permite trabalhar em diferentes situações. Entretanto, o T31G conta com Power over Ethernet (PoE) integrada e incrível qualidade de som em alta definição (HD). Seus recursos potentes e fáceis de usar junto com seu preço justo fornecem uma solução excelente de comunicação por voz.



Firmware Unificado



Design industrial elegante



EHS



Gerenciamento de dispositivos



HD



Opus



Conferências cinco vias



Principais Características e Benefícios

Maior desempenho, mais possibilidades

Equipada com um chip potente, a série T3 tem uma capacidade computacional mais robusta e mais funções avançadas, o que garante uma maior produtividade e uma experiência de escritório aperfeiçoada. Devido ao seu excelente desempenho, a série T3 é capaz de ampliar mais serviços para diferentes demandas de negócios.

Áudio em HD superior, melhor comunicação

A série Yealink T3 oferece comunicações sem distrações com a tecnologia de filtragem inteligente de ruído líder do setor, que proporciona uma excelente qualidade de som sem ruídos extrínsecos e permite conversas fluidas.

Design clássico, detalhes práticos

Projetada pela equipe original da Yealink, a série T3 herdou o conceito de design da família de telefones IP da Yealink. O design avançado que inclui aspectos modernos e detalhes ergonômicos possibilita uma experiência operacional mais fácil e conveniente para os usuários.

Plataforma multifuncional, gerenciamento conveniente

Com uma confiabilidade comprovada e integrações com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, além do firmware unificado instalado, a série T3 é simples de implantar e gerenciar, permitindo uma redução significativa nos custos de operação e manutenção.

- Voz HD da Yealink
- LCD gráfico de 132x64-pixel com luz de fundo
- 2 portas Gigabit Ethernet
- Suporta PoE
- Suporta Opus
- Até 2 contas SIP
- Conferências locais de cinco vias
- Suporte para fone de ouvido sem fio EHS
- Firmware Unificado
- Suporte para YDMP/YMCS
- Suporte com dois ângulos ajustáveis
- Montagem em parede
- Telefone com interruptor Hall no auscultador

Recursos de Áudio

- Voz HD: monofone HD, alto-falante HD
- Filtragem inteligente de ruído
- Banda larga codec: Opus, G.722
- Banda estreita codec: PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: Entrada, Saída (RFC 2833) e SIP INFO
- Alta-voz e viva-voz Full-duplex com AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Recursos do Telefone

- 2 contas VoIP
- Retenção de chamada, mudo, Não Perturbe (DND)
- Discagem rápida através de um toque, hotline
- Desvio de chamada, chamada em espera, transferência de chamada.
- Escuta em grupo, SMS, chamada de emergência
- Rediscagem, retorno de chamada, atendimento automático.
- Conferências locais de cinco vias
- Chamada IP direta sem SIP proxy
- Seleção, importação e exclusão do toque de chamada.
- Ajuste manual ou automático de data e hora.
- Plano de discagem
- XML Browser, ações URL/URI
- Capturas de tela integrada
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Tecla DSS aprimorada

Dir

- Agenda telefônica até 1000 entradas
- Lista negra
- Agenda telefônica externa XML/LDAP
- Discagem inteligente
- Pesquisa, importação e exportação da agenda.
- Histórico de chamada: discadas/recebidas/não atendidas/encaminhadas

Recursos PABX-IP

- Painel de lâmpada de ocupado (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Chamada anônima, rejeição de chamada anônima.
- Hot-desking, chamada de emergência.
- Assento flexível
- Estacionamento, captura de chamadas
- Executivo e assistente
- Gravação de chamadas centralizada

- Alerta de correio de voz
- Gravação de chamadas
- **Display e Indicador**
- LCD gráfico de 132x64-pixel com luz de fundo
- LED para indicação de chamada e mensagem em espera
- LEDs iluminados de duas cores (vermelho ou verde) para informações de status da linha
- interface intuitiva com ícones e teclas programáveis
- Interface de usuário Multilíngue
- Identificador de chamadas nome e número
- Economia de energia

Teclas de facilidade

- 2 teclas de linha com LED
- 6 teclas de facilidades: transferir, mensagem, headset, redial, mute, viva voz
- 5 teclas de navegação
- Teclas de controle de volume

Interface

- 2 portas Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 1*
- 1xRJ9 porta para monofone (4P4C)
- 1xRJ9 porta para fone de cabeça (4P4C)

Outras características físicas

- Cor: Cinza classico
- Montagem em parede
- Adaptador externo universal AC
- Entrada AC 100-240 V e Saída DC 5 V/600 mA
- Consumo de energia (PSU): 2-3 W
- Consumo de energia (PoE): 3-4 W
- Dimensão (Larg x Prof x Alt x Esp): 188 x 189 x 162 x 50mm
- Umidade de operação: 10-95%
- Temperatura de funcionamento: -10 a +45 °C (+14 a 113 °F)
- Temperatura de armazenamento: -30 a +70 °C (-22 a +158 °F)

Gerenciamento

- Configuração: browser/telefone/auto provisionamento
- Auto provisionamento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implantação em massa
- Auto provisionamento com PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Bloqueio do telefone para proteção de privacidade pessoal
- Resete de fábrica, reinicialização.

- Exportação do pacote de rastreamento, log do sistema


Rede e Segurança

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Suporte para redundância do servidor chamada.
- NAT transversal: STUN modo
- Modo Proxy e modo de conexão SIP ponto a ponto
- Atribuição IP: estático/DHCP
- HTTP/HTTPS servidor web
- Sincronização de hora e data usando SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), camada 3 ToS DSCP
- SRTP para criptografia de voz
- (TLS1.3) Transport Layer Security
- HTTPS gerenciador de certificados
- AES criptografia para arquivo de configuração (AES256)
- Autenticação condensada
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- Início de segurança
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Características de embalagem

- Conteúdo da embalagem:
 - Telefone Yealink SIP-T31G IP
 - Monofone com fio
 - Cabo ethernet (1.5m CAT5E UTP)
 - Base
 - Guia de Início Rápido
 - Adaptador de energia (Opcional)
 - Quantidade/CTN: 10 PCS
 - Peso líquido /CTN: 9.98 kg
 - Peso bruto/CTN: 10.836 kg
 - Caixa do equipamento: 213 x 210 x 103 mm
 - Caixa de papelão: 535 x 443 x 227 mm
- * Aplica-se ao telefone com um logotipo V2 ou posterior no rótulo.

Certificações

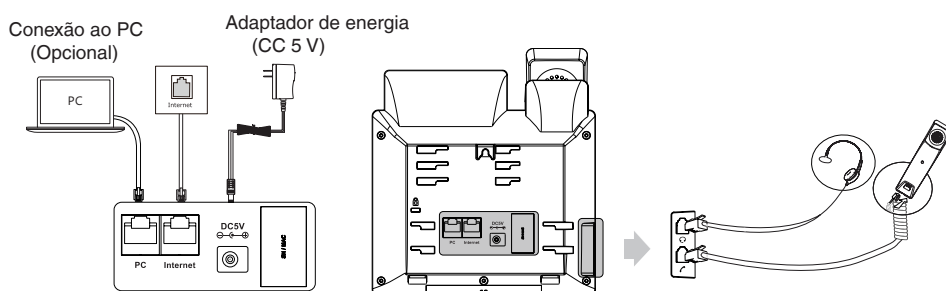

Aprender mais:

Para descobrir como as soluções Yealink pode ajudar sua organização, visite-nos em www.yealink.com ou e-mail para sales@yealink.com.

Sobre a Yealink

A Yealink (código na Bolsa de Valores: 300628) é uma fornecedora líder global de soluções de colaboração e comunicação unificada, especializada em videoconferências, comunicações por voz e colaboração, e dedicada a ajudar cada pessoa e organização a adotar o poder da "Fácil colaboração, alta produtividade".

Ao oferecer qualidade superior, tecnologia inovadora e experiências simplificadas, a Yealink se destaca como uma das melhores fornecedoras em mais de 140 países e regiões, a nº 1 no ranking de participação no mercado global de telefones IP e uma das 5 principais líderes do mercado de videoconferências (Frost & Sullivan, 2021).

Para obter mais informações sobre a Yealink, [clique aqui](#).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Endereço: No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City,
Fujian, P.R.C
Copyright©2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.