

## Добавьте масштабируемость в систему беспроводной связи IP-телефон DECT W60P

IP телефон DECT IP Phone W60P компании Yealink повышает эффективность связи для мобильных сотрудников, занятых в таких отраслях как складирование, общественное питания, розничная торговля, промышленное производство и т. п. Миниатюрная, но мощная базовая станция W60B DECT отличается новейшим аппаратным обеспечением, расширенными функциональными возможностями, повышенной надежностью и масштабируемостью. Телефон W60P представляет собой комплект, состоящий из базовой станции W60B базы и трубки W56H. Устройство обеспечивает кристально чистый звук и долговременную работу благодаря мощной батарее. DECT-телефон W60P является идеальным решением для связи мобильных сотрудников.




## Более мощное оборудование, большая масштабируемость

Базовая станция Yealink W60B DECT сочетает в себе удобство и масштабируемость. Она оборудована обновленным чипом для реализации расширенных функций, таких как поддержка до восьми трубок, восьми SIP-аккаунтов и восьми одновременных голосовых вызовов. Это мощное устройство обеспечивает широкие возможности масштабирования для совместной работы с использованием голосовой связи.



## Дополнительные кодеки и превосходная надежность

- Обновленное оборудование для W60B обеспечивает расширенные возможности и повышенную стабильность. Модель W60B поддерживает дополнительные кодеки, такие как Opus и AMR. Yealink W60P обладает высокой рентабельностью, удовлетворяя как текущие, так и будущие потребности.
- Оборудование W60P обладает достаточной мощностью для поддержки двойной системы. Если программное обеспечение повреждается во время неудачного обновления (например, при сбое электропитания), модель W60B может автоматически перезапустить обновление после восстановления подачи питания. Двойная система, более высокая надежность.

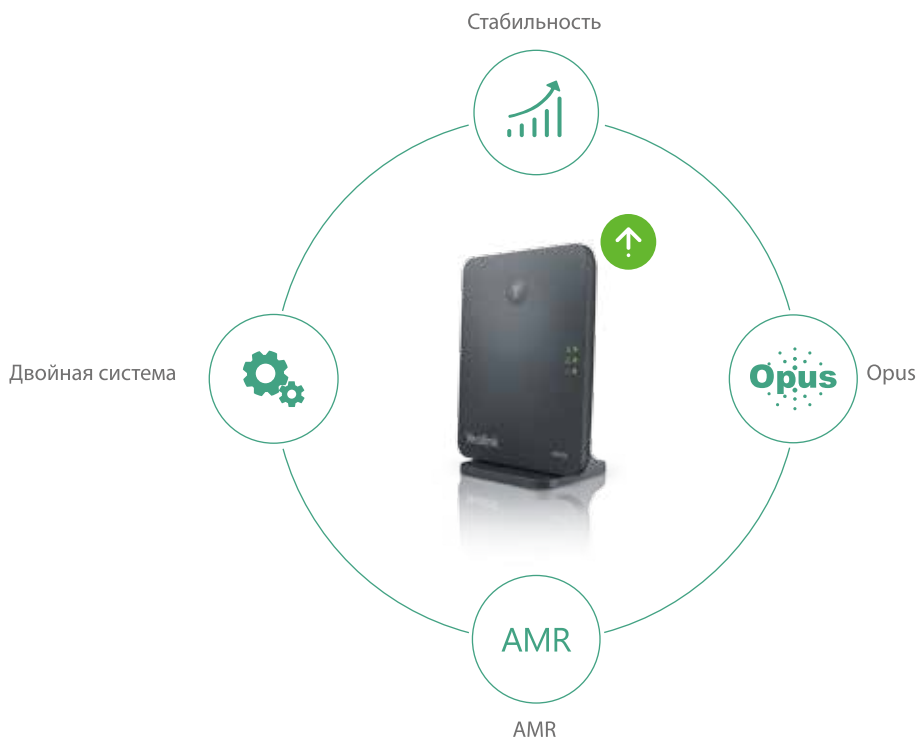

## Мощная батарея делает связь надежной и беспроблемной


Усовершенствованная литий-ионная батарея позволяет модели W60P работать 30 часов в режиме разговора и 16 дней (400 часов) в режиме ожидания. Благодаря технологии быстрой зарядки и мощной батарее этот DECT-телефон является идеальным решением для организации надежной связи на предприятиях.




30 часов работы в режиме разговора



400 часов работы в режиме ожидания




Зарядка в любом месте от любого устройства с USB-портом




Технология быстрой зарядки

## Компактный и эстетически приятный дизайн

Базовая станция W60B DECT удачно вписывается в интерьер любого офиса, как при установке на столе, так и на стене. Утопленный слот для шнура питания и миниатюрный изящный корпус обеспечивают естественную интеграцию модели W60B в ваш офис, не внося ни малейшей дисгармонии.




Установка на стене



Установка на столе

## Основные технические данные W60P

Модуль	Технические данные	W60P (W60B и W56H)
Общие характеристики		
	ЖК-дисплей	2,4 дюйма, 240 x 320, TFT
	Время в режиме ожидания/разговора	400/30 ч
	Дальность действия внутри/снаружи помещения	50/300 м
	Поддержка нескольких трубок	до 8
	Одновременные голосовые вызовы	4(WB)/8(NB)
	Поддержка нескольких линий	до 8
	Трубка для W60B	W52H, W56H
	Ретрансляторы DECT	до 5
	Батарея	Литиевая
Интерфейс	Разъем, 3,5 мм	✓
	Питание через Ethernet (POE)	✓
	Порт Ethernet	1
	Интерфейс Ethernet	10/100M
	Базовая станция с возможностью установки на стене	✓
Аудио	Широкополосный кодек	G.722/Opus/AMR-WB (дополнительно)
	Узкополосный кодек	PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
	Передача голоса в режиме HD	✓
	АЕС (подавление акустического эха)	✓
	АДВ (адаптивный джиттер-буфер)	✓
	PLC (скрытие потери пакетов)	✓
	AGC (автоматическая регулировка усиления)	✓
	VAD (обнаружение голосовой активности)	✓
	CNG (генератор комфортного шума)	✓
Совместимость	Broadsoft	✓
	Metaswitch	✓
	3CX	✓
	Asterisk	✓